

NS-3210WRMS2(NS-31WRM)

録画機能付きフルハイビジョンモニター & バレットカメラセット



■モニター特徴

- ・カメラ最大 10 台
- ・HDD1TB 搭載
- ・12.5 インチモニター




■仕様

バレットカメラと PTZ カメラのリピータ設定はできません。

項目	仕様内容
モニターサイズ (解像度)	12.5 インチ (1920×1080)
視野角	11.6 インチ
外部映像出力	HDMI 1280×1024、1920×1080、1440×900、4K@30Hz
音声出力	スピーカー × 1
内蔵バッテリー	—
分割表示	1/4/6/8/9/10/ カスタム
録画解像度	5MP/4MP/3MP/1080P/720P
録画時間目安	録画の目安参照
録画ファイル時間	最大 1 時間
録画同時再生	モニター解像度 1080P 4 台 @4MP / 2 台 @5MP / 1 台 @8MP モニター解像度 4K 4 台 @3MP / 2 台 @5MP / 1 台 @8MP
再生モード	常時 / イベント / スマート再生
プリレコーディング	サポート
ファイル形式	MP4
最大接続台数	カメラ最大 10 台まで
記録媒体	SATA3.5 インチ HDD 1TB 搭載 (最大 6TB) / マイクロ SD カード最大 256GB(別売)
録画方式	連続録画 / スケジュール録画 / イベント録画
バックアップ方式	MicroSD カード、アプリバックアップ
映像圧縮方式	H.264、H.265
音声デコード形式	G.711A
上書き録画	サポート
複数台同時録画	カメラ最大 10 台まで
電源	12V/2A AC アダプター
消費電力	最大 5W
動作温度環境	-10℃~+55℃
動作湿度環境	10%~90%RH
使用環境	屋内のみ
RoHS 準拠	対応
材質	プラスチック
イーサネット	RJ-45 端子 (10/100M)、内蔵 Wifi アダプター
スマートフォン対応アプリ	Android4.4 以上、iOS8.0 以上
スマートフォン登録台数	最大 5 台まで
本体サイズ / 重量	100(D)×290(W)×232(H) (mm) / 970g ※スタンド含む (HDD 含まず)
周波数帯域 (周波帯)	2400MHz ~ 2500MHz
BPS	変動ビットレート ~ 2MBPS
変調方式 / 通信方式	WiFi6 デュアルバンド 2.4GHz / 5GHz IEEE802.11 b/g/n/a/ac/ax
電波送信距離	見通し 150m

付属品: AC アダプター約 1.18m(突起部含む)、NS-RP3(リピーター)

■寸法 (単位mm)

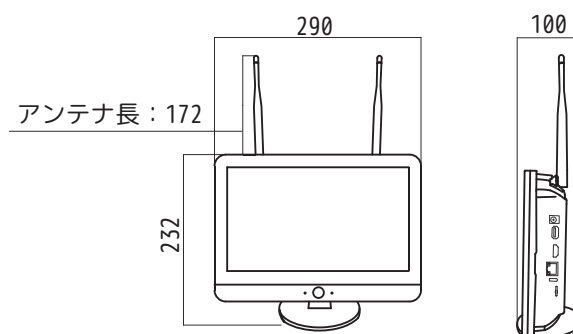

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください

NS-3210WRMS2(NS-31WRM)_261008