


【証拠撮影用小型カメラ ボードレンズタイプ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3インチSONY Super Exview HADII CCD
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC
音声出力	2.0vp-p/50Ω、RCA
有効画素数	976(H)×494(V) 48万画素
水平解像度	700TV本
最低照度	0.01Lux/F1.2
レンズ	f3.6mm/F2.0 ※レンズ交換可 水平画角72°/垂直画角54°
S/N比(AGC:OFF)	48dB以上
AGC	自動
逆光補正(BLC)	自動
Day&Night	—
電子感度アップ	—
WDR	—
電子シャッター	1/60秒～1/100,000秒自動
フリッカレス	—
ホワイトバランス	自動(ATW)
電源	DC12V±5%
消費電流	最大120mA
使用条件	-10℃～+60℃/90%RH以下
外形寸法/重量	36(W)×36(H)×38(L)mm(カメラ本体)/74g
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)、カメラ固定ブラケット(1軸)

■外形寸法

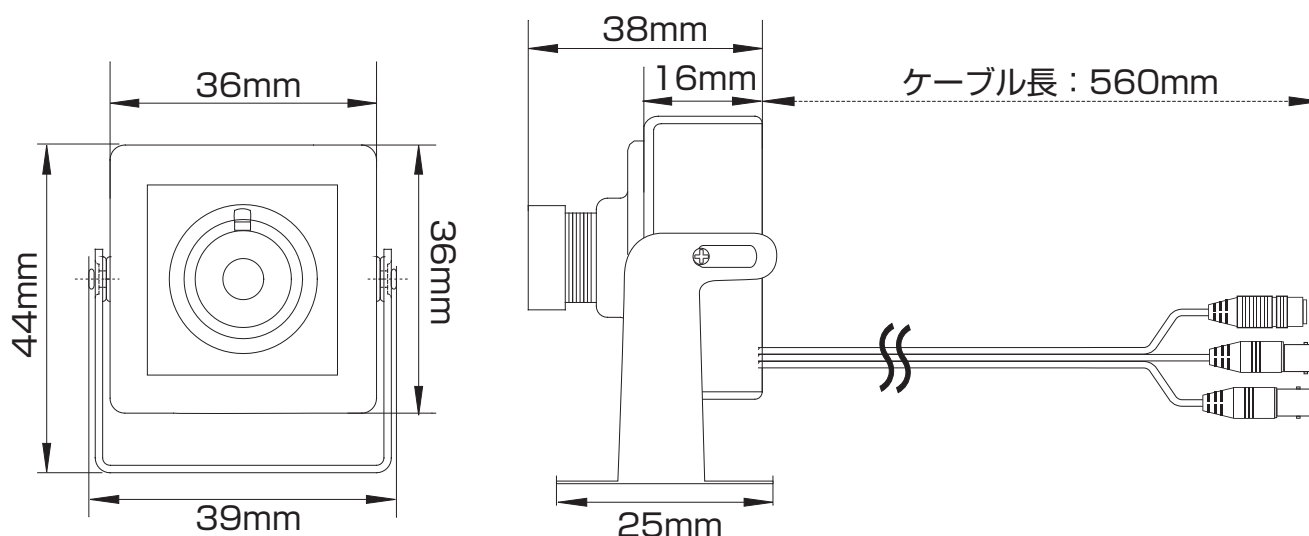

NS-568C

 株式会社 NSK