

NS-5M38GPSDR

500万画素 時刻補正・録画機能付き暗視カメラ



■特徴


- ・バリフォーカルレンズ f2.7mm～13.5mm
- ・赤外線照射距離：40m
- ・GPS時刻補正



■仕様

項目	仕様内容
カメラ部	
撮像素子	SONY IMX335 SENSOR
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	CVBS出力)1.0vp-p/75Ω、BNC
最大解像度	2560(H)×1920(V) 約500万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	バリフォーカルIRレンズ f2.7mm～13.5mm 水平画角95～30° / 垂直画角68～23°
ディ&ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、赤外線照射距離：40m
WDR	自動
カメラ設定	カメラ内部メニュー
防水防塵性能	IP66
録画部	
圧縮方式	H.264
録画モード	連続/動体検知/スケジュール
録画レート	2560×1920 / 1280×960 : 最大20fps(2,4,10,12,15,20fps)
録画画質	High / Normal / Basic
プレレコード	-
検索モード	時間ファイル毎
記録媒体	SDXCカード(最大1TB)/CLASS10以上
ファイルシステム	MP4
録画データ保護	パスワード設定可能(専用Playerで再生)
プライバシーマスク	対応
時刻補正	GPSユニット
その他	
筐体材質	金属製
本体動作LED	橙色
本体操作	リモコン
電源	DC12V±10%
消費電流	最大9W
使用条件	-10℃～+45℃/95%RH以下
外形寸法	100(W)×100(H)×281(L)mm/約1300g
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A) 、リモコン、ブラケット台座、GPSユニット

■寸法 (単位mm)

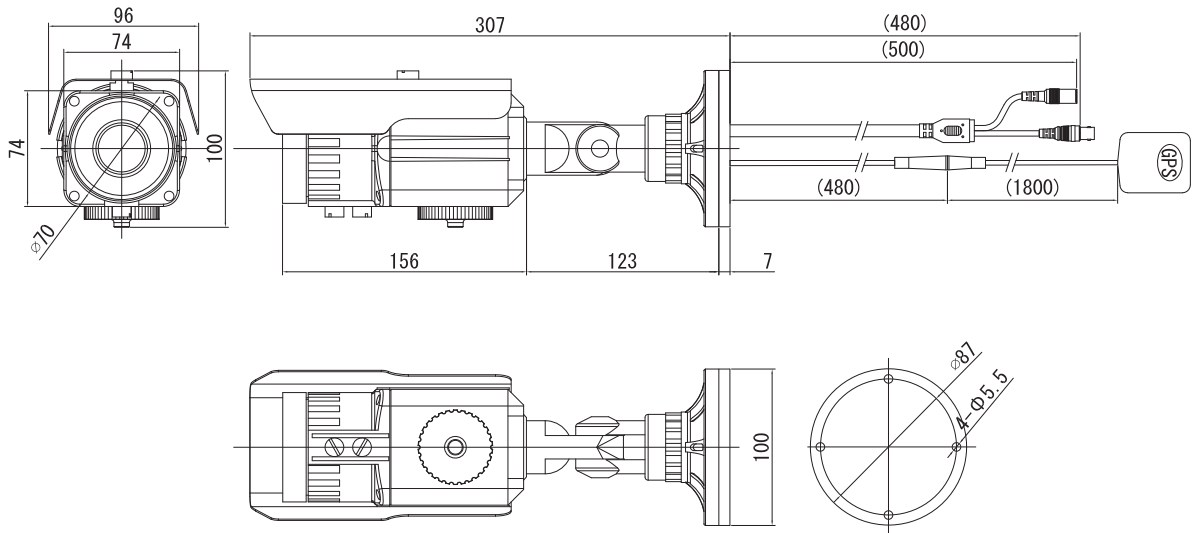

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください