


# 【38万画素省スペースボックスカメラ 仕様書】

## ■仕様

撮像素子	1/3インチ H-Res DSPsenna
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	728(H)×488(V) 35万画素
水平解像度	600TV本
最低照度	0.01Lux/F2.0
レンズ	F4.0mm/F1.6 ※レンズ交換可 水平画角65°/垂直画角49°
S/N比(AGC:OFF)	48dB以上
AGC	自動
逆光補正(BLC)	自動
Day&Night	—
電子感度アップ	—
D-WDR(ACCE)	—
電子シャッター	1/60秒～1/100,000秒自動
フリッカレス	—
ホワイトバランス	自動(ATW)
電源	DC12V/±10%
消費電流	最大60mA
使用条件	-20℃～+50℃/ 85%以下
外形寸法/重量	39.7(W)×39.7(H)×84(L)mm/128g(カメラ本体/突起部含む)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)、カメラブラケット(L-301)

## ■外形寸法

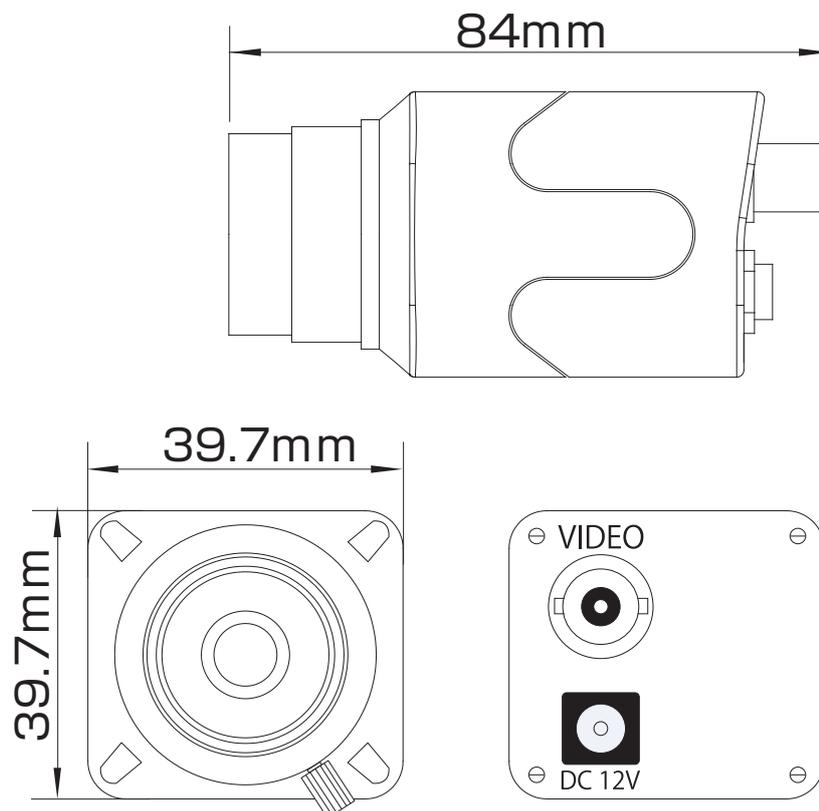

NS-601C

 株式会社 NSK