


【4CH. 省スペース型AHDレコーダー 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	4CH. AHD) AHD2. 0/AHD1. 0, 1080p (30)/720p (60)、BNC CVBS) 1. 0vp-p/75Ω、BNC *Hybrid タイプ		
	映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×CVBS		
音声	音声入力	4×RCA	音声出力	1×HDMI、1×RCA
表示	ディスプレイモード	4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP		
	ディスプレイ解像度	1024×768、1920×1080		
録画	圧縮方式	映像 : H. 264 音声 : G726		
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、再生、録画、遠隔監視同時)		
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)		
	録画レート(解像度)	60fps(1920×1080p)、120fps(1280×720P)、120fps(960×480)		
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感知感度(9段階)/プレレコード		
	プレレコード時間	0～5秒		
再生	表示	4分割、各画面、デジタルズーム(×7)		
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終/パノラマ/ブックマーク		
	再生速度	ノーマル、早送り(×2, 4, 8, 32, 128)、巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128)コマ送り、コマ戻し、一時停止		
	バックアップ	USB2. 0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS		
ネットワーク	インタフェース	10/100base-t ethernet (RJ-45)/DynamicDNS対応		
	WEBブラウザ	internet Explorer 7. 0 以上、4G		
その他	HDD	SATA 1TB(最大6TB)、USB-HDD(最大1TB)*別売		
	アラーム入出力	4入力/1出力	通信	RS-485
	電源	AC100V 50/60HZ (DC12V/3A ACアダプタ)		
	消費電力	最大 17W/AC100V	使用条件	5℃～40℃/20～80%RH
	外形寸法	254(W)×43(H)×217(D)mm/約740g(HDD含まず)		
	付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)		
	オプション	GPSユニット(時刻補正)、USB-HDD(1TB)		
	パスワード設定	最大16桁(英数字)		

■外形寸法

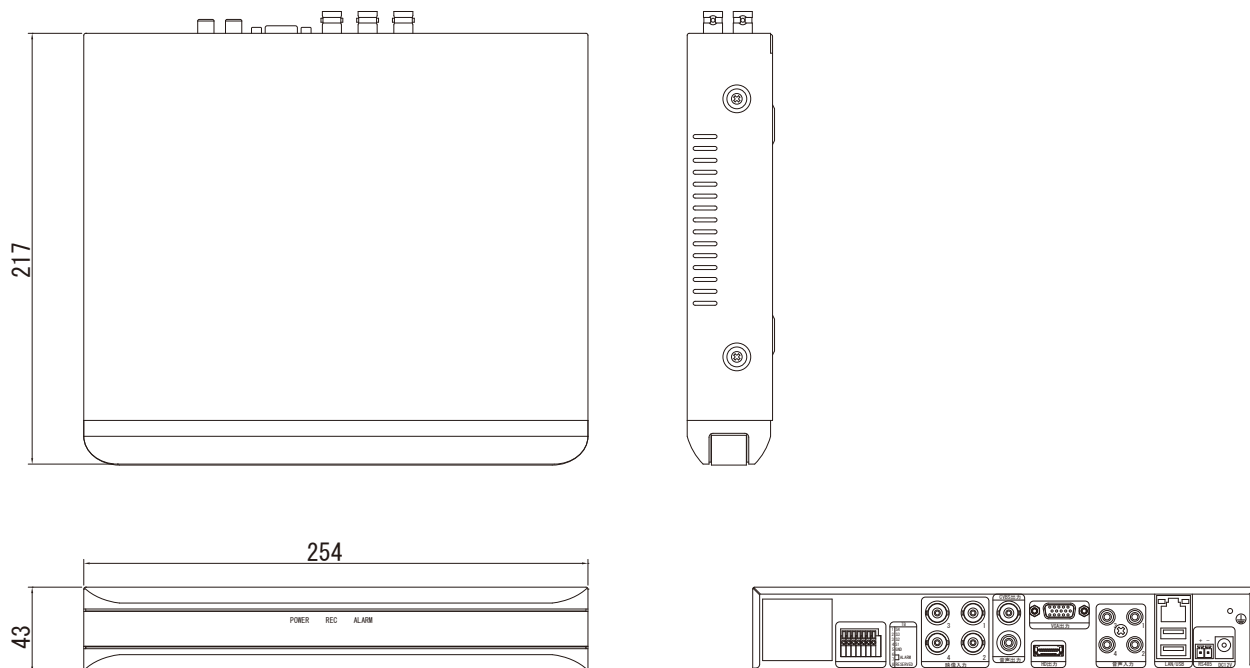

(単位 : mm)

181218

NS-6043AHR2

 株式会社 NSK