


# 【52万画素WDR高解像度ドームカメラ 仕様書】

## ■仕様

撮像素子	1/3インチSony Dual Scan CCD
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	976(H)×494(V) 48万画素
水平解像度	700 TV本
最低照度	0.002Lux(感度UP×512倍)
レンズ	パフォーカルオートアイリスレンズ(DCタイプ)内蔵 f2.8mm~11mm/F1.2 水平画角87.6°~25°/垂直画角68.2°~19.5°
S/N比(AGC:OFF)	52dB以上
AGC	ON/OFF選択
逆光補正(BLC)	BLC/HLC/OFF選択(レベル調整)
Day&Night	カラー/白黒/自動選択(IRカットフィルター)
電子感度アップ	自動(最大×2~×512選択可)/OFF選択
WDR	ON/OFF選択(120dB)
電子シャッター	自動(1/60~1/10,000秒)/マニュアル
フリッカレス	設定可
ホワイトバランス	ATW/マニュアル/PUSH LOCK
付加機能	OSDメニュー設定、DNR、ミラー機能、正転映像切替、カメラタイトル、 プライバシーゾーン、モーション検知機能
電源	DC12V±10%
消費電流	最大185mA
使用条件	-10℃~+50℃/90%RH以下
外形寸法/重量	φ145×100(H)mm/1100g(カメラ本体)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

## ■外形寸法

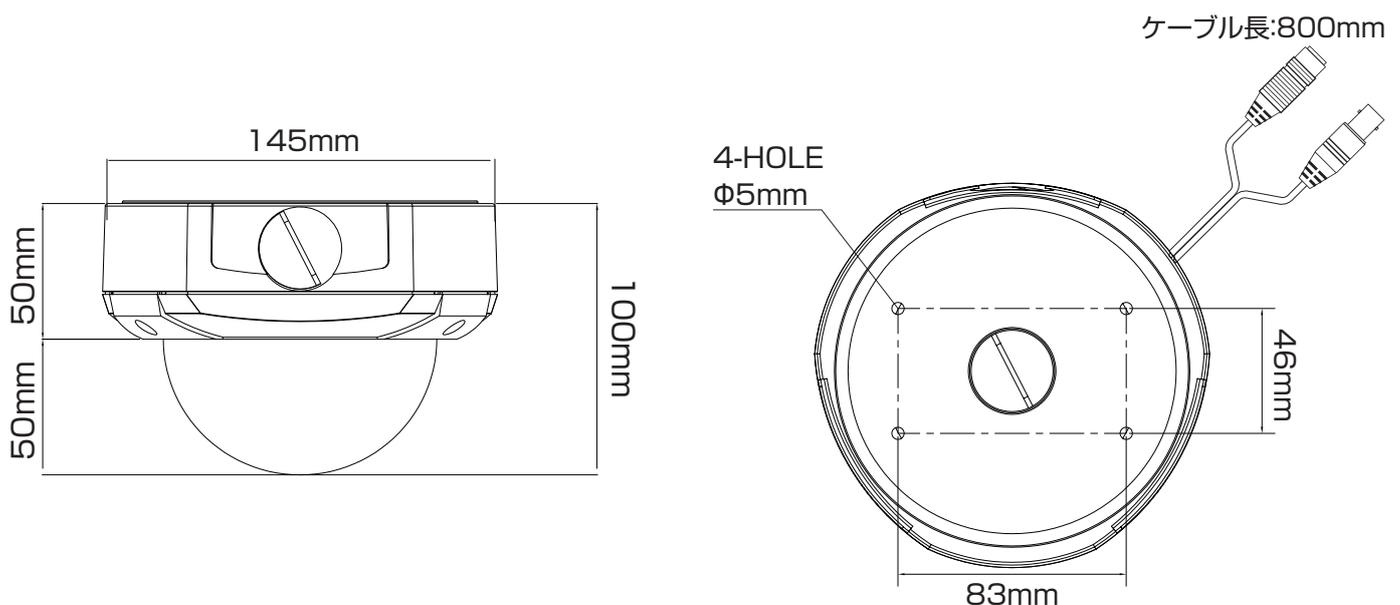

NS-H505WDC

 株式会社 NSK