


【マルチスクリーン屋外用小型ドームカメラ(Φ105ドームタイプ) 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3インチSONY Super HAD IT CCDII
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC(1画面/3分割表示/PIP/スイッチング表示)
有効画素数	768(H)×494(V) 38万画素
水平解像度	600TV本
最低照度	0.5Lux/F2.0
レンズ	f3.6mm/f3.6mm/f3.6mm/F2.0 水平画角216°(72°×3)/垂直画角54° ※レンズ交換可
S/N比(AGC:OFF)	50dB以上
AGC	自動
逆光補正(BLC)	自動
Day&Night	モノクロ自動切替
電子感度アップ	-
WDR	-
電子シャッター	1/60秒~1/100,000秒自動
フリッカレス	-
ホワイトバランス	自動(ATW)
付加機能	モーション感知機能(簡易自動追尾機能)、OSDメニュー(リモコン、DVR操作)
電源	DC12V±10%
消費電流	最大520mA
使用条件	-10℃~+50℃ 90%RH以下
外形寸法/重量	φ128×258.7(L)mm/772g(ブラケット含む)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)、設定用リモコン、壁面取付金具

■外形寸法

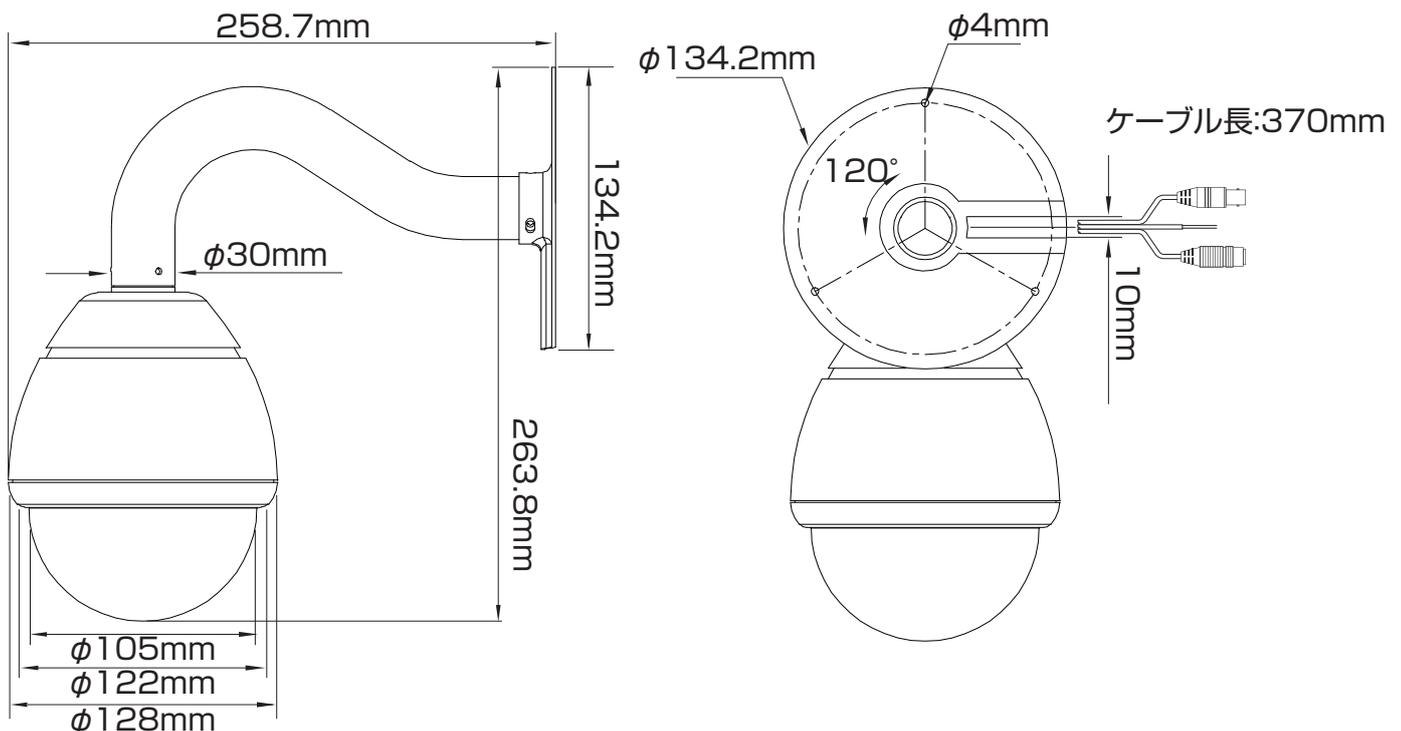

NS-S553MSC

 株式会社 NSK