


4M.AHD 屋外設置型レコーダー 街頭防犯システム

NSK

NS-SD6013BOX



各官公庁・自治体に
多数の納入実績あり

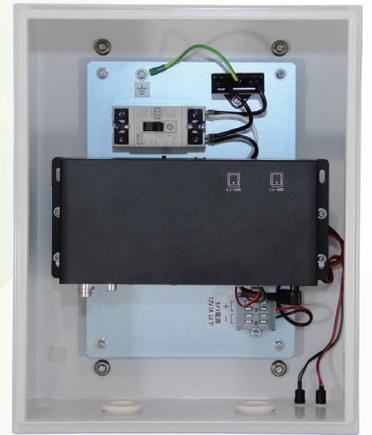

SD カード 1TBx2
で長期間録画可能



カメラを自由に選択



カメラ 2 台まで接続可能で広範囲を監視することができます。



電源基板搭載により録画機・カメラ共に AC アダプター無しで接続することができます。



録画機にシャットダウンボタン搭載でモニター無しでも安全に記録媒体の取り出しができます。



ボックス下部に動作 LED ライト搭載ボックスを開けずとも動作状況がわかります。



プライバシーマスク機能により映したくない箇所を黒塗りしライブ・録画映像に記録されなくできます。



ボックスに専用鍵付属さらにボックス下部にもロックをかけられます (オプション)



USB メモリに録画映像のバックアップが行え、専用プレイヤーで再生



オプションの GPS ユニットにより時刻補正を行えます。




インターネットに接続すれば P2P でスマートフォンから簡単に映像の確認ができます。




雷サージや突然の過電流・過電圧から機器を守る SPD (保護装置) 搭載

■外形寸法

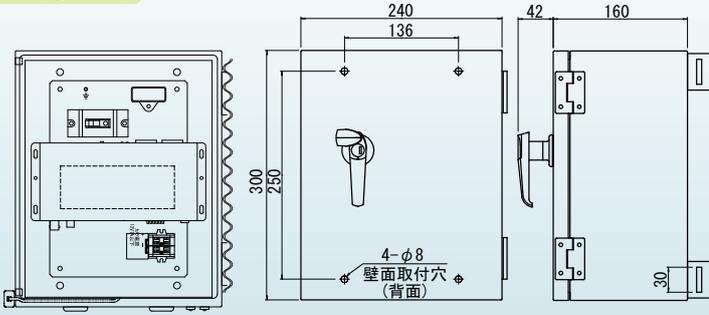

■設置イメージ

カメラ一体型 カメラ分離型

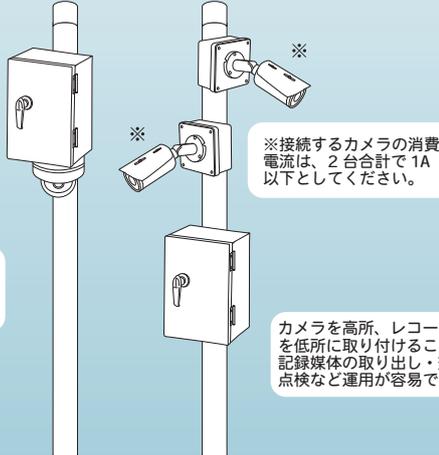

電柱などで分離設置の許可が取れない場合、一体にして設置が可能です。

カメラを高所、レコーダーを低所に取り付けることで、記録媒体の取り出し・交換・点検など運用が容易です。

■設置推奨場所



製品ページ



■製品仕様

映像入力	2CH AHD 1944P(20),1440P(30),1080P(25/30),720P(50/60),CVBS1.0vp-p/75Ω,BNC(自動認識)
映像出力	1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル
音声入力	2×RCA
音声出力	1×(HDMI,RCA)
ディスプレイモード	2分割,単画面,デジタルズーム(最大7×7),シーケンシャル,ポップアップ
ディスプレイレート	60fps(30fps×2CH)
ディスプレイ解像度	1920×1080/1280×1024/1024×768
圧縮方式	映像:H.265,H.264 音声:G.726
マルチモード	ペンタプレックス(ライブ,再生,録画,バックアップ,遠隔監視同時)
録画モード	連続/モーション/アラーム/マニュアル/スケジュール(併用録画可)
録画レート	最大30fps(1,2,4,8,15,30fps)×2CH
録画解像度	1440P/1080P/720P/960×480
モーション録画	感知エリア(8×8),感度(9段階)/プレレコード(0~5秒)
ミラーリング録画	e-SATA HDDx2,USB HDDx2,SDカードx2,SSDx2
表示	2分割,単画面,デジタルズーム(最大7×7)
検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム,モーション)/先頭/最終/パノラマ/ブックマーク
再生速度	ノーマル,コマ送り,フレームコマ戻し,一時停止,早送り(×2,4,8,32,128) 巻き戻し(×2,4,8,32,128)/フレーム
記録媒体※別売	SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上,e-SATA HDD(最大8TB),USB-HDD(最大2TB),SSD
ファイルシステム	独自フォーマット
ネットワーク	10/100base-T Ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応/P2P対応
WEBブラウザ	Internet Explorer7.0以上
UTC	対応
セキュリティ	機器本体:パスワード管理,SDカード:PINコード管理(SDカード内Player)
アラーム入出力	1入力/1出力(無電圧接点)
カメラ用電源出力	DC12V×2
外部表示LED	緑:録画時,赤:アラーム発砲時
電源	AC100V±10% 50/60Hz
電源接続	ELB漏電ブレーカー(15A)/感度電流:15mA,SPD
ボックス鍵	TAK60(共通鍵)
消費電力	30VA/AC100V
使用条件	-20℃~60℃/防滴防塵(IP55相当)
外形寸法(重量)	240(W)×300(H)×160(D)mm/突起部除く,5.5kg
付属品	ボックス鍵,リモコン,クライアントソフト(CD),AVケーブル,OPC(PL2C)
オプション	GPS(時刻補正)ユニット,SDXCカード,e-SATA HDD,USB HDD,SSD, HDDST(収納金具),U-LOCK(屋外BOX用二重ロック)
保証期間	通常3年保証/5年保証オプション有り

録画目安(時間・日数)

SDカード 1TB×2 カメラ2台リレー録画		SDカード 128GB×2 カメラ2台リレー録画			
4MP	15fps×2 高画質 774時間 約32日	4fps×2 高画質 1940時間 約80日	4MP	15fps×2 高画質 110時間 約4日	4fps×2 高画質 135時間 約5日
2MP	15fps×2 高画質 1086時間 約42日	4fps×2 高画質 2716時間 約113日	2MP	15fps×2 高画質 135時間 約5日	4fps×2 高画質 339時間 約14日

左記の表を元にカメラ1台接続の場合、録画可能日数は倍になります。記録媒体が1つの場合録画可能日数は半分になります。HDD,SSDも同様録画画質は高画質の他に最高、普通、長時間があります。左記の表はあくまで参考となります。録画可能日数は設置環境により大きく変動します。

オプション

NS-6013GPS2
NS-SD6013AHR専用GPS
38(W)×49(H)×14(D)mm
7ヶ1枚(700mm)/40g



NS-003
オリジナル防犯シール
195(W)×235(H)mm



NS-005
オリジナル防犯シール
100(W)×120(H)mm



NS-004
オリジナル防犯看板
220(W)×600(H)×2(D)mm



U-LOCK
屋外BOX用二重ロック
2個1組 ※別途南京錠が必要です



塩化ビニール板

詳しくは弊社までお問合せ下さい

NSK 防犯カメラ

検索

ホームページ・
各種SNS
はこちらから



TEL 052-726-5296(代表) FAX 052-726-5297

HP : <https://www.n-sk.jp> Email : hp@nsk-sec.co.jp 施工工事店募集中

販売代理店(施工工事店)



[本社] 〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸一丁目-10-15
3F ショールーム / オフィス
TEL. 052-726-5684 / FAX. 052-726-5297

[東京支店] 〒130-0013 東京都墨田区錦糸四丁目5-3
1F ショールーム 2F オフィス
TEL. 03-6381-3507 / FAX. 03-6381-3508

[札幌営業所] 〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里2194-66
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

[仙台営業所] 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目6-6-8F
TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939

[大阪営業所] 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目4-6-301
TEL. 06-6195-8101 / FAX. 06-6195-8103

[広島営業所] 〒732-0804 広島県広島市南区西蟹屋二丁目6-12-1F
TEL. 082-258-7470 / FAX. 082-258-7471

[松山営業所] 〒791-8013 愛媛県松山市山越一丁目1-45-201
TEL. 089-989-5748 / FAX. 089-989-5749

[福岡営業所] 〒815-0037 福岡県福岡市南区玉川町9-12-1F
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822

[サポートダイヤル] TEL. 050-5433-8505 (平日9-12時 13-17時)